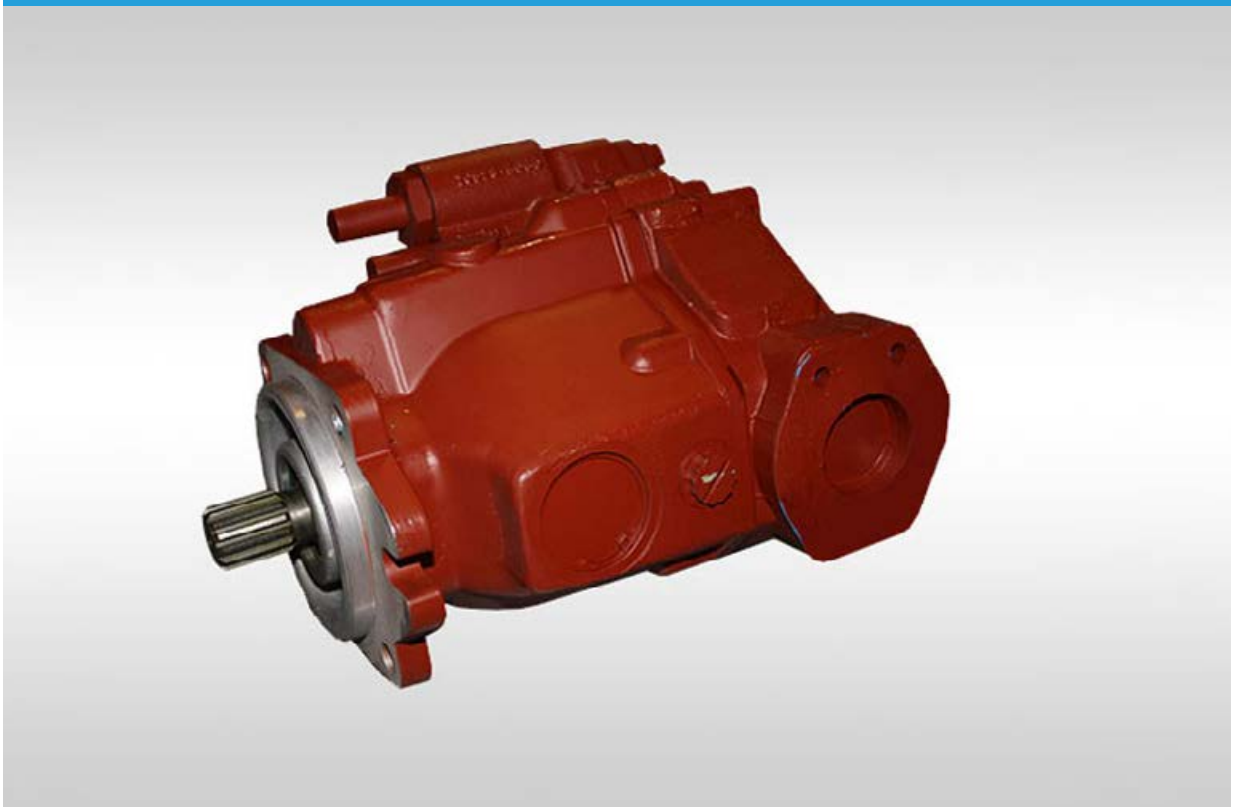

Bombas de pistones de caudal variable Eaton

Uso:
Son bombas Simples, Dobles. Caudal Fijo y Variable.

Caudales:
Los cartuchos van desde 19 cc/rev hasta 69 cc/rev

Tipos de Montajes:
SAE “A” de dos bulones. Ejes cilíndricos.

Presión de Trabajo:
Dependiendo de las serie hasta 210 BAR

Aplicaciones:
Sistemas maquinas herramientas, industriales, Transmisiones hidrostáticas.

Tel: +5411 2086-2233
Cel: 15 6337-7330
contacto@jmghidraulica.com

Bombas de pistones a caudal fijo

Uso:
Son bombas de caudal fijo, para sistemas hidráulicos abiertos y cerrados.

Caudales:
Los caudales van de 12 cc/rev hasta 125 cc/rev.

Tipos de Montajes:
SAE Europeo de cuatro bulones. Ejes cilíndricos y estriados.

Presión de Trabajo:
Dependiendo de las serie hasta 250 BAR

Aplicaciones:
Sistemas hidráulicos abiertos y cerrados, prensas, transmisiones, grúas compactadores

Tel: +5411 2086-2233
Cel: 15 6337-7330
contacto@jmghidraulica.com

Bombas de pistones a caudal variable

Uso:
Son bombas de caudal variable, para sistemas hidráulicos abiertos
Servos tipo, Load Sensing, Presión Constante, regulador de caudal y presión.

Caudales:
Los caudales van de 18 cc/rev hasta 140 cc/rev

Tipos de Montajes:
SAE “B” o “C” de dos bulones. Ejes cilíndricos y estriados

Presión de Trabajo:
Dependiendo de las serie hasta 250 BAR

Aplicaciones:
Sistemas hidráulicos abiertos, industriales, aplicaciones agrícolas.

Tel: +5411 2086-2233
Cel: 15 6337-7330
contacto@jmghidraulica.com

JMG HIDRAULICA

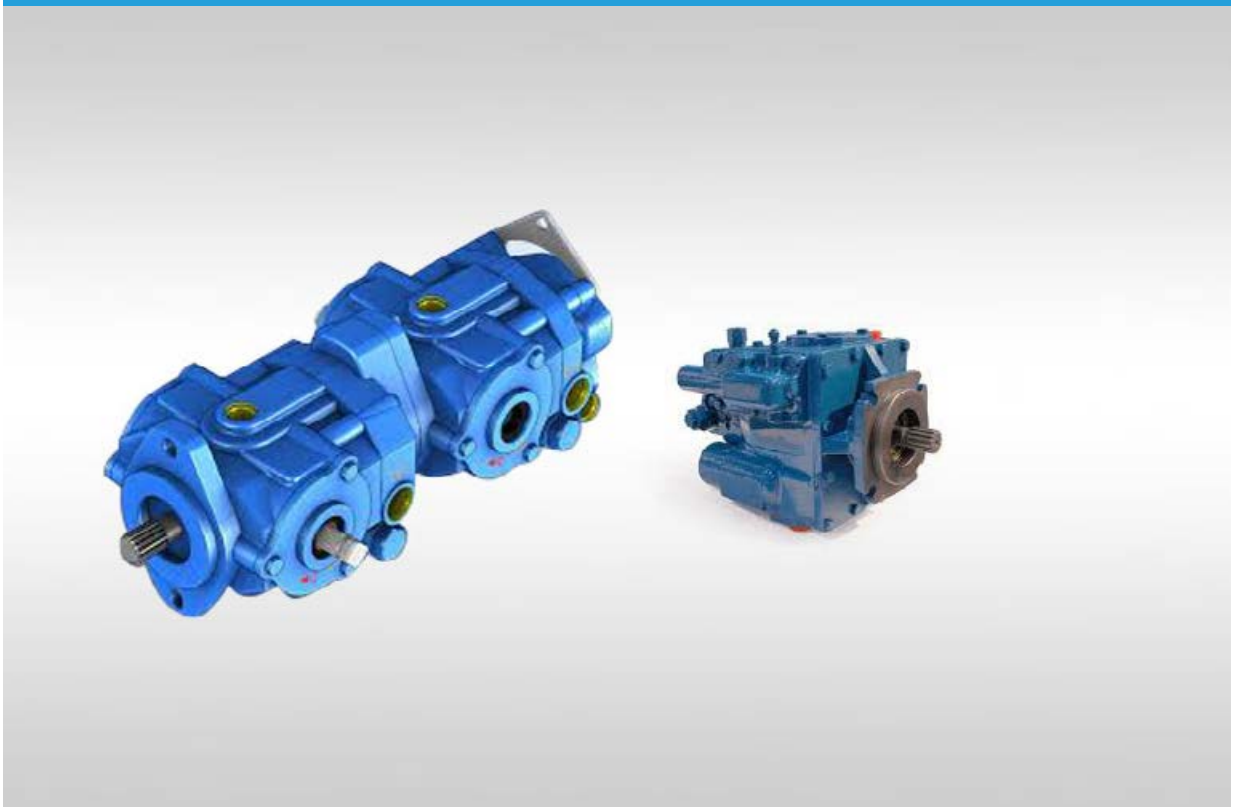

Bombas a pistones para transmisiones hidrostáticas Eaton

Uso:
Son bombas de caudal variable, para sistemas hidráulicos cerrados
Servos tipo, Manuales, Electrónicos y Proporcionales.

Caudales:
Los caudales van de 18 cc/rev hasta 140 cc/rev

Tipos de Montajes:
SAE “B” o “C” de dos bulones. Ejes cilíndricos y estriados.

Presión de Trabajo:
Dependiendo de las serie hasta 280 BAR

Aplicaciones:
Sistemas hidráulicos cerrados, Viales, Aplicaciones Agrícolas, Grúas.

Tel: +5411 2086-2233
Cel: 15 6337-7330
contacto@jmghidraulica.com